ESGOTO (NBR 5688)

Linha de tubos fabricados em PVC rígido para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e dos mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em PVC - Cloreto de polivinila.
COR: branca
SUPERFÍCIE INTERNA: lisa
Fornecidos em barras de 6 m.
Com ponta e bolsa (somente DN40 com bolsas lisas).
Juntas que aceitam o sistema soldável
(com adesivo plástico e anel de borracha).

DIÂMETRO EXTERNO (DE)	EMBALAGEM
40	10
50	5
75	5
100	5
150	1
200	1

Fabricados conforme a norma NBR 5688 para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

TUBO COLETOR JE

DIÂMETRO: 100 mm / 150 mm / 200 mm
COMPRIMENTO: 6 metros

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO

DIÂMETROS: 20 mm / 25 mm / 32 mm
TAMANHOS: 25 e 50 m

ELETRODUTO SOLDÁVEL RÍGIDO ANTICHAMAS

(NBR 15465)

DIÂMETRO (mm)	TAMANHO (m)
20	3
25	3
32	3
40	3
50	3

DI-PVC
TUBOS E FORROS

Comercial: (98) 3216-1400
e-mail: comercial@di-pvc.com

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 13
BR-135 - Km 12,6 - Lote Rio Grande - Pedrinhas
CEP: 65095-603 - São Luís/MA
www.grupodimensao.com

Não jogue este impresso em via pública.

C A T Á L O G O

DI-PVC
TUBOS E FORROS

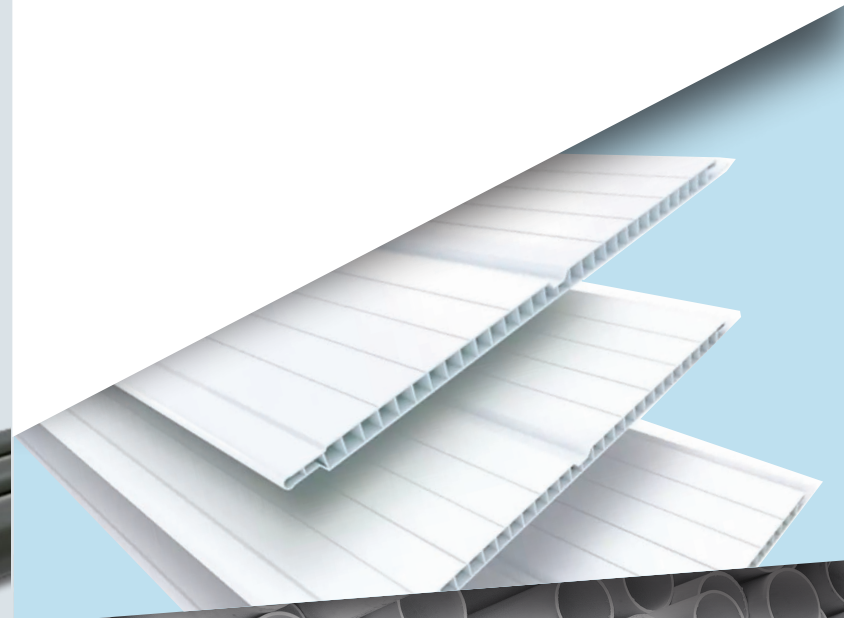

ÁGUA FRIA
ESGOTO
ELÉTRICA
ACESSÓRIOS
FORROS PVC

A DI-PVC É UMA EMPRESA DO GRUPO DIMENSÃO E VEM CONQUISTANDO SEU ESPAÇO NO MERCADO DE TUBOS E FORROS.

Com alto investimento em tecnologia, os produtos possuem padrão de excelência e obedecem às normas ABNT para Sistemas Prediais de Água Fria, Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação. A certificação ISO 9001 é outra garantia da qualidade dos processos e dos produtos. Dessa forma, procuramos surpreender e satisfazer as necessidades dos nossos clientes com a qualidade e a segurança que eles merecem.

GRUPO DIMENSÃO

UM GRUPO EMPRESARIAL BRASILEIRO

O Grupo Dimensão reúne empresas nas áreas de construção civil, imobiliária, infraestrutura e logística, indústria e distribuição de aço e indústria de PVC e prestação de serviços. O grupo está se expandindo pelas regiões Norte e Nordeste, as duas mais promissoras em crescimento econômico e oportunidades de negócio do País.

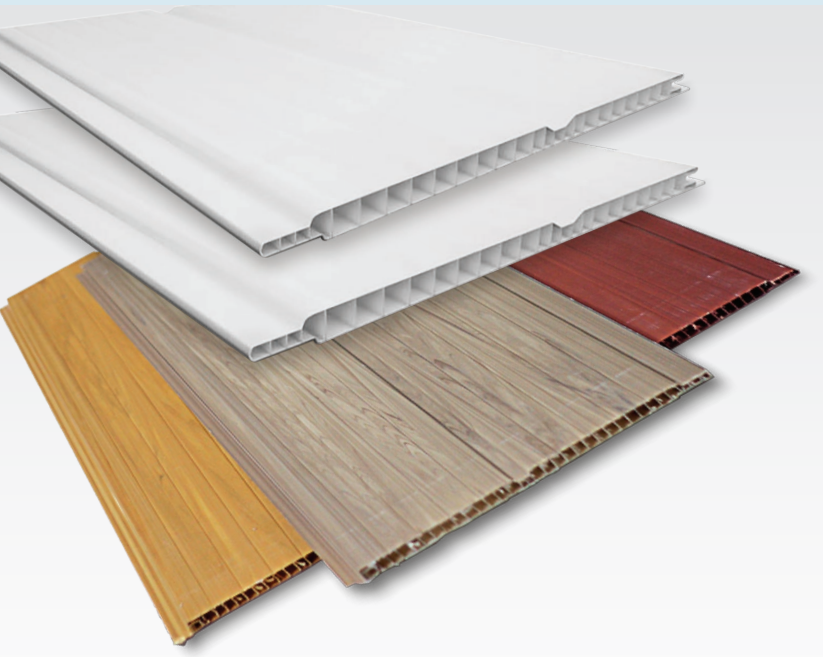

FORROS DE PVC
(BRANCOS E AMADEIRADOS)

Os forros de PVC apresentam durabilidade, resistência e são de fácil manutenção. Leves, adequam-se a qualquer projeto. Proporcionam praticidade na colocação e deixam os ambientes modernos, com sofisticação e requinte.

LINHA DE FORROS DI-PVC

Foi desenvolvida para oferecer beleza e praticidade, com detalhes que facilitam sua instalação, manutenção e limpeza.

- **Forro Geminado Frisado: 200 x 8 mm | 200 x 6 mm**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRIMENTO: 6 metros (padrão) ou múltiplos de 1 metro (tamanhos especiais sob consulta).
EMBALAGEM: 15 peças
COR: branca e amadeirado

ACESSÓRIOS

São práticos e fáceis de instalar, além de deixar seu ambiente bonito e com excelente acabamento.

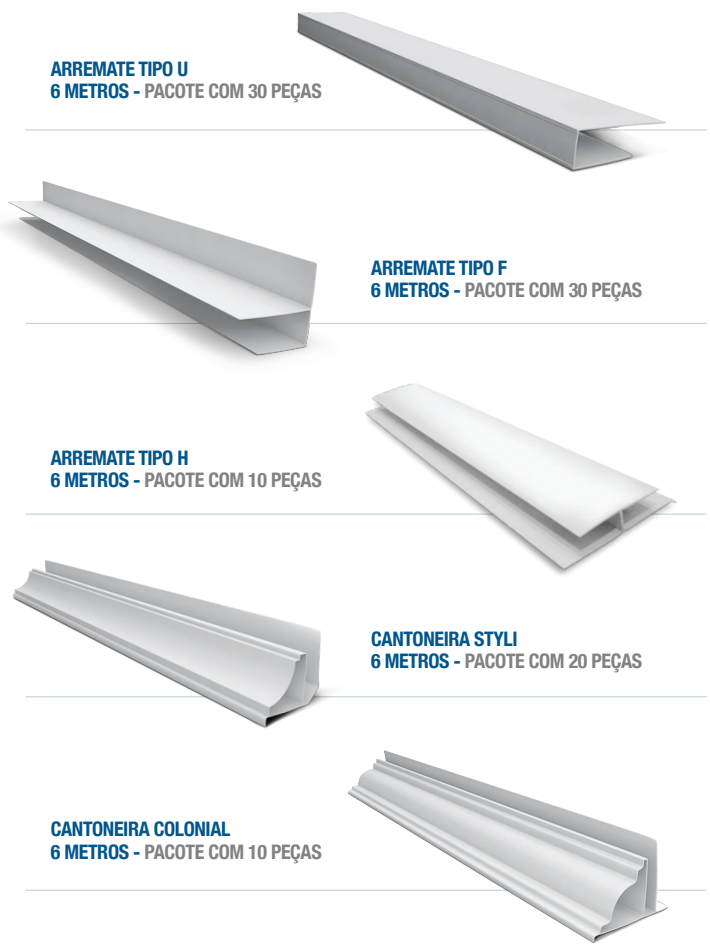

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRIMENTO: 6 metros (padrão) ou sob medida (tamanhos especiais sob consulta).
EMBALAGEM: quantidade variável conforme o modelo
COR: branca e amadeirado

TUBOS

Os tubos de PVC da DI-PVC são feitos para atender obras residenciais, comerciais e industriais. São fabricados dentro de rigorosos critérios de normas internacionais, garantindo a qualidade, a durabilidade e a maior economia para sua obra.

ÁGUA FRIA SOLDÁVEL
(NBR 5648)

A Linha Soldável DI-PVC é formada por tubos de PVC rígido desenvolvidos especialmente para condução de água em temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em PVC - Cloreto de polivinila.
COR: marrom.
TUBOS: ponta e bolsa fornecidos em barra de 6 m. Fabricados conforme a norma NBR 5648 para Sistemas Prediais de Água Fria, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

DIÂMETRO EXTERNO (DE)	EMBALAGEM
20	12
25	8
32	10
40	5
50	5
60	5